
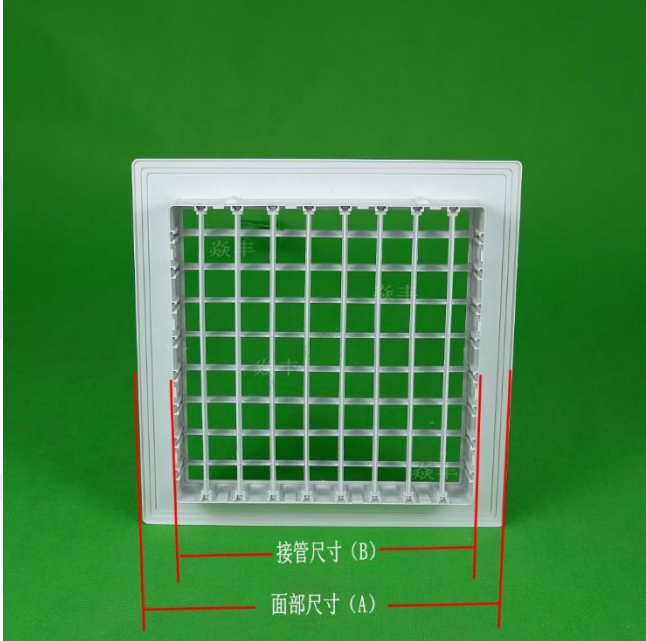


YF105-方形内格栅式双层百叶出风口（一体成型）

材质：ABS 塑钢（铝质）（装潢用）

双层百叶可调出风口一般用于中央空调冷暖送风，通常安装在天花顶棚上，其结构为多层锥面形，吹出气流阻力小气流减速较快，相对任意大小面积来说可提供较大风量，具有良好的散流特性。风口一体成型，整体造型美观，送风温度低至 16 度时，风口表面不结露，耐酸碱耐腐蚀。可选装附件：扇形风阀。颜色为白色，也可按照客户要求提供色板制作。（木纹，黑色，金属色等）

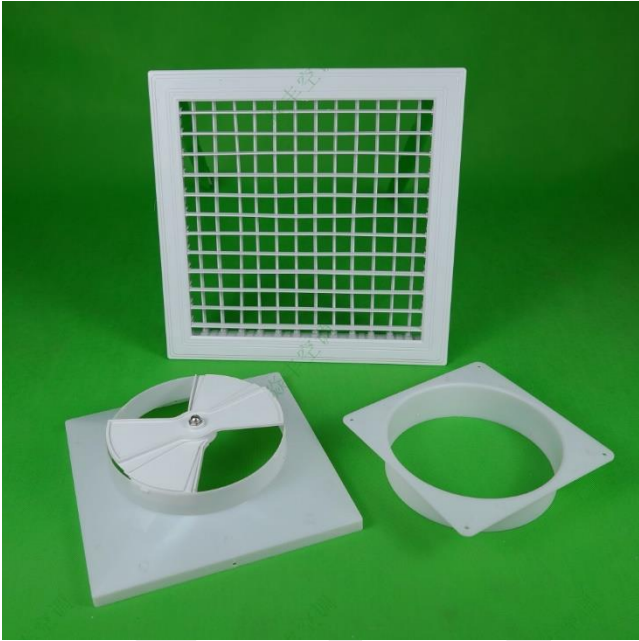

YF105 双层百叶安装尺寸表：

型号	产品名称	面部尺寸 (A)	开孔尺寸 (B)	接管尺寸 (C)	装箱数量	纸箱尺寸
105E	方形内格栅双层百叶出风口	550mm*550mm	500mm*500mm	345mm 295mm 245mm 195mm	15	590*570*570
YF105A	方形内格栅双层百叶出风口	390mm*390mm	350mm*350mm	300mm 250mm 200mm 150mm(变径可选 100mm)	40	590*570*570
YF105B	方形内格栅双层百叶出风口	340mm*340mm	300mm*300mm	250mm 200mm 150mm(变径可选 100mm)	50	960*350*660
YF105C	方形内格栅双层百叶出风口	290mm*290mm	250mm*250mm	200mm 150mm 100mm	60	760*300*820

备注：以上标红的大小头变径配件,及方圆罩口 扇形风量调节阀请另购。

YF105-双层百叶性能参数表:

规格 型号	颈部风速 (M/S) 全压损失 (Pa)	2 9	3 17	4 29	5 46	6 66
150mm 6 寸	风量 (m³/H) 扩散半径 (M) 流程 (M) 再生噪音 (DB)	131 1 0.9 20	196 1.3 1.3 22	261 2.1 1.7 31	326 2.3 2 38	392 2.6 2.4 42
200mm 8 寸	风量 (m³/H) 扩散半径 (M) 流程 (M) 再生噪音 (DB)	231 1.4 1 20	346 2.1 1.4 23	461 2.9 1.8 33	576 3.2 2.2 40	692 3.5 2.9 45
250mm 10 寸	风量 (m³/H) 扩散半径 (M) 流程 (M) 再生噪音 (DB)	359 1.5 1.2 20	538 2.5 1.9 25	718 3.5 2.5 34	897 3.8 3.2 40	1076 4.1 3.9 46
300mm 12 寸	风量 (m³/H) 扩散半径 (M) 流程 (M) 再生噪音 (DB)	515 1.7 1.5 20	773 2.9 2.4 27	1031 3.7 3.3 36	1288 4.3 4.2 42	1546 4.9 4.8 47
350mm 14 寸	风量 (m³/H) 扩散半径 (M) 流程 (M) 再生噪音 (DB)	700 2 1.8 20	1050 3.1 3 28	1400 4.1 4 37	1750 4.8 5.1 44	2100 5.4 6 48
400mm 16 寸	风量 (m³/H) 扩散半径 (M) 流程 (M) 再生噪音 (DB)	918 2.1 2.6 20	1376 3.2 3.9 30	1835 4.3 5.3 40	294 5.4 6.6 46	2753 6.4 7.9 47
450mm 18 寸	风量 (m³/H) 扩散半径 (M) 流程 (M) 再生噪音 (DB)	1159 2.2 2.8 20	1739 3.3 4.3 32	2319 4.5 5.8 41	2898 5.6 7.3 48	3478 6.7 8.8 52

注: 1.本参数是等温送风条件下的数值。
2.流程是指吹出气流衰减风速为 0.5M/s 的位置到出风口的距离。
3.不等温送风时可按冷风*250%, 热风*80%估算流程。(送风温差 10 度) 应是: 冷风*150%